


2026 (PM)

C: Landsraderweg bubeko, kom Gulpen tot Berghem

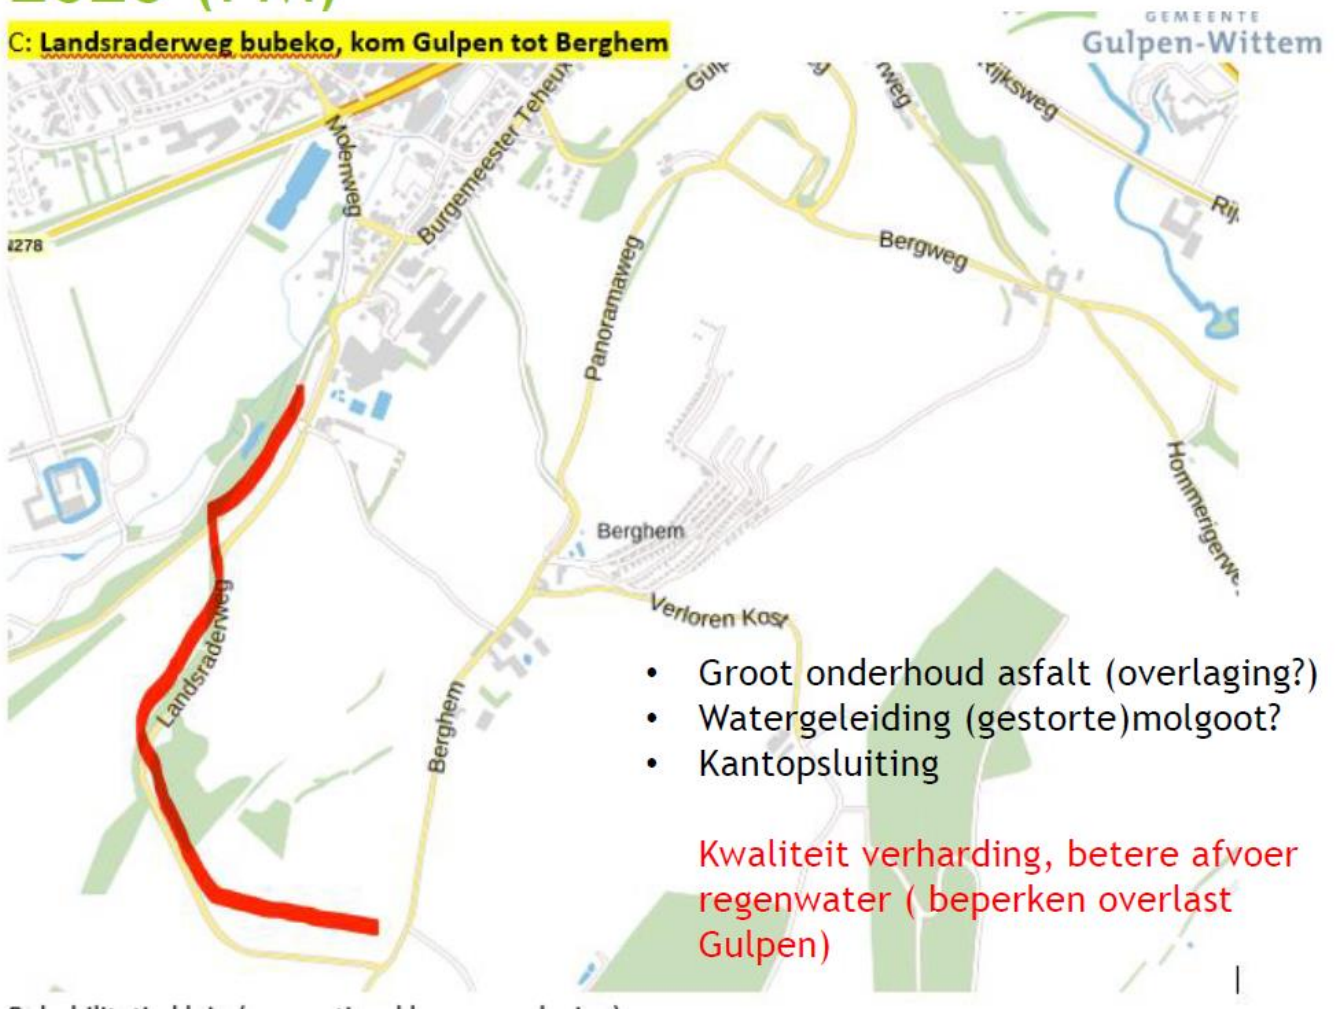

Werkgebied: vanaf de drempel (handhaven) bij Rocca t/m de T-Splitsing Landsraderweg-Berghem.

Als opsluiting en ter voorkoming uitspoeling wordt aan weerszijden een gestorte betonband aangebracht. Huidige wegbreedte handhaven (is 1 wegbreedte haalbaar?)>> bestaande situatie inmeten en ontwerp opstellen.

Bestaande asfaltweg is reeds plaatselijk gerepareerd in 2024. Weginspectie moet aantonen of nog meer reparatievakken nodig zijn.

Na aanleg betonband en reparaties wordt hier bovenop een laag SMA 0/8 aangebracht (overlaging) >> beoordelen of een profileerlaag nodig is.

Huidige afwatering handhaven (huidige verkantingen handhaven)>> indien nodig de bermen verlagen zodat water kan weglopen

Om het uitzicht vanaf parkeerplaats Rocca te verbeteren, dient het talud (grond) iets aangepast te worden (looproute begaanbaar houden)



Afgraven/afschuinen talud voor beter uitzicht vanuit de parkeerplaats op de Landsraderweg



Zorgdragen dat water via berm (onder de haag door) kan afwateren. Na overlaging bermen beoordelen en niet te hoog aanvullen





Nieuwe gestorte betonband kort langs bomen. Betonmachine met slee op het asfalt



Eigendomsgrenzen vooraf bepalen bij het ontwerp



Gestorte Betonband dicht langs groen: rekening houden met betonmachine



Laagste punt- afwatering via weiland > aandacht voor hoogte bermen



Eigendomsgrenzen



Ontwerp binnen eigendomsgrenzen



T-splitsing meenemen in project (tangentpunten). Doorgang Berghem-Landsraderweg (richting Crapoel) zo lang mogelijk open houden en kortstondig afsluiten. Asfalt beoordelen (kwaliteit en dikte) en aangeven of alleen toplaag of compleet pakket aangebracht moet worden op deze kruising.